
PTA ANKERSCHIENEN-SYSTEM UND ZUBEHÖR PTA ANCHOR CHANNEL SYSTEM AND ACCESSORIES	3 – 45
PTU TRAPEZBLECHBEFESTIGUNGSSCHIENEN PTU CAST-IN CHANNELS	46 – 54
TRANSPORTANKER-SYSTEM FÜR RINGKUPPLUNG LIFTING SYSTEM FOR RING CLUTCH	54 – 65
KUGELKOPF-TRANSPORTANKER-SYSTEM SPHERICAL HEAD ANCHOR SYSTEM	66 – 77
HÜLSENANKER-SYSTEM SOCKET ANCHOR SYSTEM	78 – 88
DOPPELWAND-SYSTEM DOUBLE WALL SYSTEM	89 – 96
SANDWICHPLATTEN-VERANKERUNGEN SANDWICH PANEL SYSTEM	97 – 110
KAP-STAHL-WELLE KAP-STEEL-WAVE	111 – 119
ZERTIFIKATE CERTIFICATES	120 – 122
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN TERMS OF BUSINESS	123 – 125

DOPPELWAND-SYSTEM

DOUBLE WALL SYSTEM

Verlegeanker Standard Lifting anchor Standard

Laststufe
Loadstep
2,0 t - 3,5 t



Verlegeanker 1 Stab Lifting anchor 1 rod

Laststufe
Loadstep
2,0 t - 3,5 t



Verlegeanker Alternative Lifting anchor Alternative

Laststufe
Loadstep
2,0 t - 3,5 t



Verlegeanker 2 Stäbe Lifting anchor 2 rods

Laststufe
Loadstep
2,0 t - 3,5 t



Aufstellanker Erection anchor

Laststufe
Loadstep
2,0 t - 3,5 t



Aufstellanker mit V Erection anchor with V

Laststufe
Loadstep
2,0 t - 3,5 t



Doppelter Verlegeanker Double lifting anchor

Laststufe
Loadstep
1,6 t - 5,2 t



Doppelter Aufstellanker Double erection anchor

Laststufe
Loadstep
1,6 t - 5,2 t



DOPPELWAND-SYSTEM

DOUBLE WALL SYSTEM

Abstandhalter Stahl Spacing strut Steel

Wandstärke
Wallthickness
180 - 400 mm



Abstandhalter KTW Spacing strut KTW

Wandstärke
Wallthickness
180 - 400 mm



Abstandhalter Filigran Spacing strut Filigran

Wandstärke
Wallthickness
180 - 400 mm



Abstandhalter Kunststoff mit Schuh Spacing strut Plastic with shoe

Wandstärke
Wallthickness
180 - 300 mm



Abstandhalter Free Spacing strut Free

Wandstärke
Wallthickness
180 - 400 mm



Quicky für Schraube DIN 571

Quicky
for screw DIN 571



Quicky mit Fuß für Schraube DIN 571

Quicky with foot
for screw DIN 571




DOPPELWAND-SYSTEM

DOUBLE WALL SYSTEM



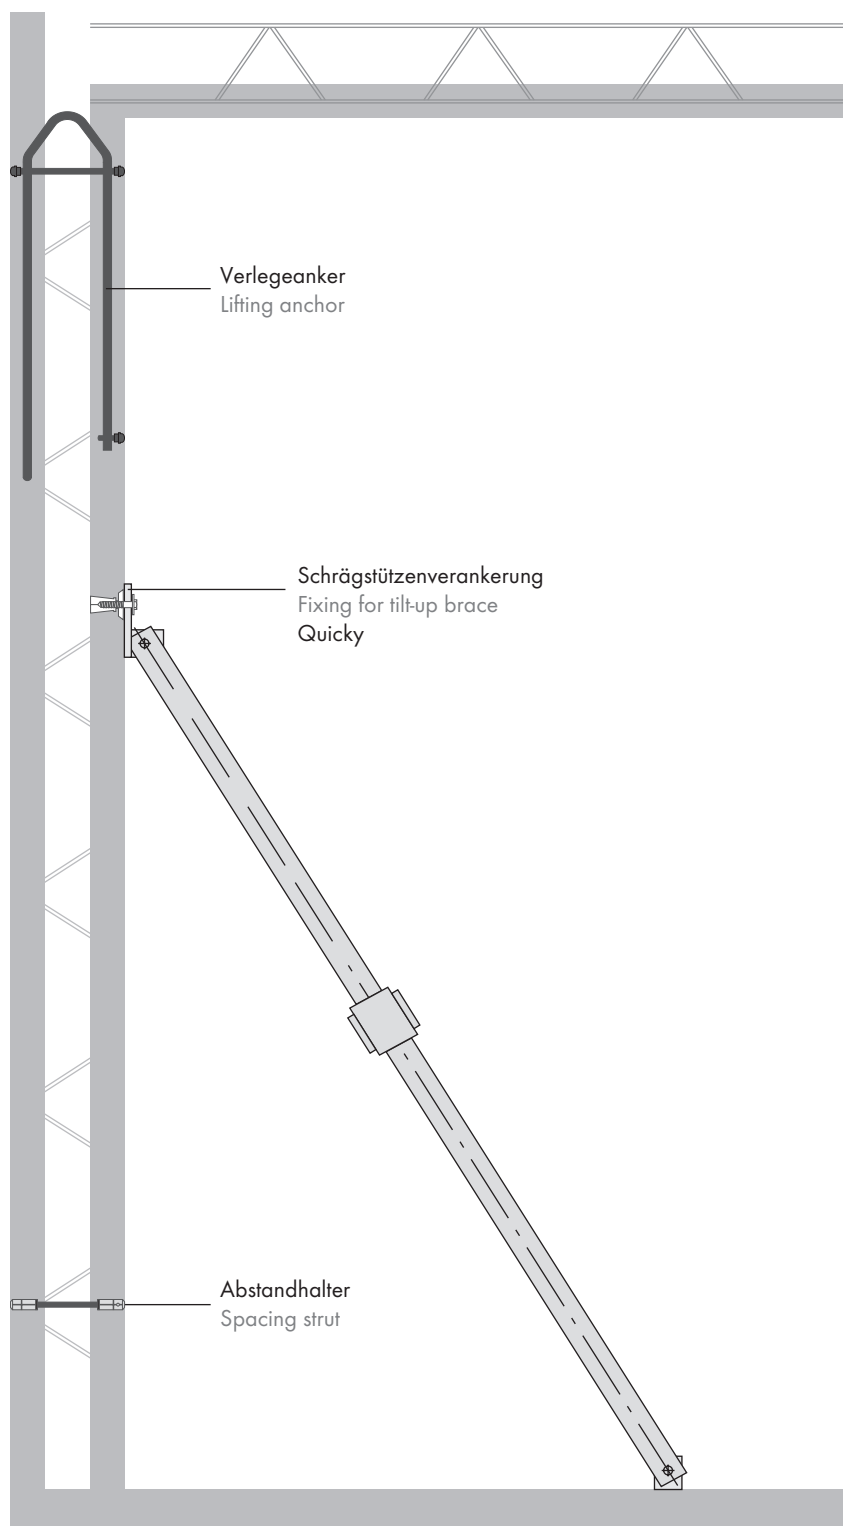

Systemübersicht Doppelwand

System overview Double wall







DOPPELWAND-SYSTEM

DOUBLE WALL SYSTEM

		Artikel-Nr. Article No.	Laststufe [t] Loadstep [t]	Wandstärke [mm] Wallthickness [mm]
Verlegeanker Standard Lifting anchor Standard		2200-2,0 b=130	2,0	180
		2200-2,0 b=150	2,0	200
		2200-2,0 b=190	2,0	240
		2200-2,0 b=250	2,0	300
		2200-2,7 b=130	2,7	180
		2200-2,7 b=150	2,7	200
		2200-2,7 b=190	2,7	240
		2200-2,7 b=250	2,7	300
		2200-3,5 b=130	3,5	180
		2200-3,5 b=150	3,5	200
		2200-3,5 b=190	3,5	240
		2200-3,5 b=250	3,5	300
Verlegeanker 1 Stab Lifting anchor 1 rod		2210-2,0-180 Ü25	2,0	180
		2210-2,0-200 Ü25	2,0	200
		2210-2,0-240 Ü25	2,0	240
		2210-2,0-300 Ü25	2,0	300
		2210-2,7-180 Ü25	2,7	180
		2210-2,7-200 Ü25	2,7	200
		2210-2,7-240 Ü25	2,7	240
		2210-2,7-300 Ü25	2,7	300
		2210-3,5-180 Ü25	3,5	180
		2210-3,5-200 Ü25	3,5	200
		2210-3,5-240 Ü25	3,5	240
		2210-3,5-300 Ü25	3,5	300
Verlegeanker Alternative Lifting anchor Alternative		2215-2,0-180 Ü35	2,0	180
		2215-2,0-200 Ü35	2,0	200
		2215-2,0-240 Ü35	2,0	240
		2215-2,0-300 Ü35	2,0	300
		2215-2,5-180 Ü35	2,5	180
		2215-2,5-200 Ü35	2,5	200
		2215-2,5-240 Ü35	2,5	240
		2215-2,5-300 Ü35	2,5	300
		2215-3,5-180 Ü35	3,5	180
		2215-3,5-200 Ü35	3,5	200
		2215-3,5-240 Ü35	3,5	240
		2215-3,5-300 Ü35	3,5	300
Verlegeanker 2 Stäbe Lifting anchor 2 rods		2220-2,0-180 Ü25	2,0	180
		2220-2,0-200 Ü25	2,0	200
		2220-2,0-240 Ü25	2,0	240
		2220-2,0-300 Ü25	2,0	300
		2220-2,7-180 Ü25	2,7	180
		2220-2,7-200 Ü25	2,7	200
		2220-2,7-240 Ü25	2,7	240
		2220-2,7-300 Ü25	2,7	300
		2220-3,5-180 Ü25	3,5	180
		2220-3,5-200 Ü25	3,5	200
		2220-3,5-240 Ü25	3,5	240
		2220-3,5-300 Ü25	3,5	300

DOPPELWAND-SYSTEM DOUBLE WALL SYSTEM

		Artikel-Nr. Article No.	Laststufe [t] Loadstep [t]	Wandstärke [mm] Wallthickness [mm]
Aufstellanker Erection anchor		2230-2,0-180 Ü35	2,0	180
		2230-2,0-200 Ü35	2,0	200
		2230-2,0-240 Ü35	2,0	240
		2230-2,0-300 Ü35	2,0	300
		2230-2,7-180 Ü35	2,7	180
		2230-2,7-200 Ü35	2,7	200
		2230-2,7-240 Ü35	2,7	240
		2230-2,7-300 Ü35	2,7	300
		2230-3,5-180 Ü35	3,5	180
		2230-3,5-200 Ü35	3,5	200
		2230-3,5-240 Ü35	3,5	240
		2230-3,5-300 Ü35	3,5	300
Aufstellanker mit V Erection anchor with V		2231-2,0-180 Ü35	2,0	180
		2231-2,0-200 Ü35	2,0	200
		2231-2,0-240 Ü35	2,0	240
		2231-2,0-300 Ü35	2,0	300
		2231-2,7-180 Ü35	2,7	180
		2231-2,7-200 Ü35	2,7	200
		2231-2,7-240 Ü35	2,7	240
		2231-2,7-300 Ü35	2,7	300
		2231-3,5-180 Ü35	3,5	180
		2231-3,5-200 Ü35	3,5	200
		2231-3,5-240 Ü35	3,5	240
		2231-3,5-300 Ü35	3,5	300
Doppelter Verlegeanker Double lifting anchor		2240-1,3x2-240 SÜ	1,6	240
		2240-1,9x2-240 SÜ	3,8	240
		2240-2,6x2-240 SÜ	5,2	240
Doppelter Aufstellanker Double erection anchor		2250-2,0-180-300	2,0	180 - 300
		2250-2,7-180-300	2,7	180 - 300
		2250-3,5-180-300	3,5	180 - 300

DOPPELWAND-SYSTEM DOUBLE WALL SYSTEM

Abstandhalter Stahl Spacing strut Steel

Andere Längen auf Anfrage
Other lengths on request



Artikel-Nr. Article No.	Wandstärke [mm] Wallthickness [mm]	Verpackungseinheit [Stk] Packaged quantity [pcs]
2300-180	180	100
2300-200	200	100
2300-240	240	100
2300-250	250	100
2300-300	300	100
2300-360	360	100

Abstandhalter KTW Spacing strut KTW

Andere Längen auf Anfrage
Other lengths on request



2310-180	180	200
2310-200	200	200
2310-240	240	150
2310-250	250	150
2310-300	300	100
2310-360	360	100

Abstandhalter Filigran Spacing strut Filigran

Andere Längen auf Anfrage
Other lengths on request



2320-180	180	250
2320-200	200	250
2320-240	240	250
2320-250	250	250
2320-300	300	200
2320-360	360	150

Abstandhalter Kunststoff mit Schuh Spacing strut Plastic with shoe



2331-180	180	350
2331-200	200	300
2331-240	240	250
2331-250	250	250
2331-300	300	200

DOPPELWAND-SYSTEM DOUBLE WALL SYSTEM

Abstandhalter Free Spacing strut Free

Stabdurchmesser 8 mm (2335) + 10 mm (2336)
Diameter of rod 8 mm (2335) + 10 mm (2336)

Andere Längen auf Anfrage
Other lengths on request



Artikel-Nr. Article No.	Wandstärke [mm] Wallthickness [mm]	Verpackungseinheit [Stk] Packaged quantity [EP]
2335-180	180	3000
2335-200	200	3000
2335-240	240	3000
2335-250	250	3000
2335-300	300	3000
2335-350	350	2000
2335-360	360	2000
2335-365	365	2000
2335-400	400	2000
2336-180	180	3000
2336-200	200	3000
2336-240	240	3000
2336-250	250	3000
2336-300	300	3000
2336-350	350	2000
2336-360	360	2000
2336-365	365	2000
2336-400	400	2000

Quicky für Schraube DIN 571 Quicky for screw DIN 571



für Schraube Ø [mm] for screw Ø [mm]

2400	12 x 70	500 Stk/pcs per box
2401	8 x 40-60	1000 Stk/pcs per box

Quicky mit Fuß für Schraube DIN 571 Quicky with foot for screw DIN 571



2410-12	12 x 70	400 Stk/pcs per box
2410-16	16 x 80	250 Stk/pcs per box